

06 | 24



SUPER DEALS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

ATE | REMVLOEISTOF »SL6«

- voldoet aan de eisen: FMVSS § 571.116
- DOT4 / DOT3
- SAE J 1703
- ISO 4925, klasse 6
- inhoud 5l

Art.-nr. 550.00.20



29,95

AEG | KOELBOX »KK 28«

- thermo-elektrische koelbox
- geen ijspakken nodig
- inhoud 28 liter
- koelen tot -20 °C (onder omgevingstemperatuur)
- met 12 V en 230 V aansluiting

Art.-nr. 260.01.12



108,-

29,95

REPSTAR | ACTIE-MOTOROLIE »5W-30 LL«

- inhoud 6l

WM automaterialen beveelt dit product aan,
als volgende vulinstructies vereist zijn:

- ACEA C3 · API SN/CF ·
BMW Longlife-04 (tot bj. 11.2018) ·
MB 229.51 · Porsche C30 ·
VW 504 00/507 00

Art.-nr. 597.75.75

Actie-
motorolie –
alleen zolang
de voorraad
strekt!



Een Onderneming van
WMSE





STARTACCU »BLUE DYNAMIC EFB«

- 12V/60Ah/640A
- afmeting (lxbxh) 242x175x190 mm

Art.-nr. 151.00.10



89,-*


*excl. loodtoeslag

INTERIEURFILTER
»FRECIUSPLUS«



- toepassing VW / Audi / Cupra / Skoda
- vergl.-nr. 5Q0819644

Art.-nr. 960.23.76

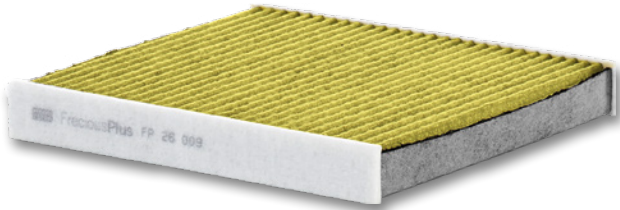

14,95

STARTACCU »S5 AGM«

- 12V/80Ah/800A
- afmeting (lxbxh) 315x175x190 mm

Art.-nr. 172.20.19



145,-*

*excl. loodtoeslag

OLIEFILTER



- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 04E 115 561

Art.-nr. 539.06.05



4,50

STARTACCU »ULTRA«

- 12V/44Ah/440A
- afmeting (lxbxh) 207x175x175 mm

Art.-nr. 152.17.00



38,-*

*excl. loodtoeslag

ACTIEF KOOLFILTER



Art.-nr.	Toepassing	Netto
315.80.55	BMW 1er, 2er, i3, X1, X2	16,95
315.80.16	Ford Focus IV (18-)	14,95

PLASTILUBE

- metaalvrij
- voorkomt dat de remblokken gaan roesten
- inhoud 75 ml

Art.-nr. 550.03.43



3,50

SET OLIEAFTAPPLUGGEN



- M12 x 1,75
- met afdichting
- toepassing Alfa-Romeo / Chevrolet / Fiat / Ford / Jaguar / Opel / Volvo
- vergl.-nr. 55577568

Art.-nr. 388.29.04



14,95

FLEXIBELE PIJP »UNI«



- lengte flexdeel 100 mm
- binnendiameter 42/45/48 mm

Art.-nr. 377.60.02



18,95



WISSERBLADEN
»AEROTWIN«



- KSN A557S
- lengte 700 / 400 mm
- toepassing Seat / VW
- vergl.-nr. 7N1 955 425

Art.-nr. 122.75.57



17,²⁵

AUTORADIO »NÜRNBERG 200 DAB BT«



- FM DAB+-tuner
- geïntegreerd Bluetooth® handsfree systeem (HFP, A2DP)
- geïntegreerde microfoon
- USB / AUX aan voorzijde
- 4x50 watt max.
- permanente opslag na stroomuitval
- lage inbouwdiepte (zonder CD)
- accessoires: DAB raamlijm antenne 198.00.71 (2006017111703), optioneel, niet inbegrepen

Art.-nr. 191.01.59

89,⁹⁵



LAMP »H8 STANDARD«



- 12V, 35W
- PGJ19-1

Art.-nr. 159.17.92



6,⁹⁵

XENONLAMP »D3S ORIGINAL«



- D3S
- 42 V / 35 W
- PK32D-5

Art.-nr. 159.11.03



56,⁹⁵

NOX-SENSOR



- verbeterde generatie 2
- toepassing Mercedes-Benz
- Euro 5-emissienorm
- vergl.-nr. A 000 905 84 11

Art.-nr. 189.52.13

215,-



LED-ZAKLAMP
»STICK LITE S«



- 200 lumen, spot mit 50 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- uitgerust met een traploze dimmerfunctie van 10 % tot 100 %
- batterijduur tot 20 uur
- ultradun (13 mm), voor maximale flexibiliteit
- extreem licht (52 g) voor maximaal werkcomfort

Art.-nr. 147.92.42



16,⁹⁵

AIRCOCOMPRESSOR



- katrol ø 110 mm
- aantal ribben 6
- incl. afdichtingen
- toepassing Audi/Cupra/Seat/Skoda/VW
- vergl.-nr. PXV16-1615/1KD 820 803A

Art.-nr. 303.33.31



235,-

BOUGIE



- GSN BKUR6ET-10
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW / MB
- vergl.-nr. 101 000 033 AA

Art.-nr. 097.11.76

4,³⁰



7-POLIGE STEKKER

- voor montage op 7-polige aansluitingen
- komt overeen met DIN ISO 1724
- gemaakt van breukvast kunststof
- 12V

Art.-nr. 146.71.09



1,⁸⁵



OPTIONEEL TOEBEHOREN:
7-POLIGE STEKKERDOOS

- voor montage op 7-polige aansluitingen
- komt overeen met DIN ISO 1724
- gemaakt van breukvast kunststof
- 12V

Art.-nr. 146.00.52

1,⁷⁵




ACCUPOOKLEM
»QUICKBREAKER«



- accuschakelaar
- verbinding met de minpool van de accu voor diameter 15,9 mm
- minus terminal is direct op de quickbreaker gemonteerd
- materiaal messing

Art.-nr. 155.00.99

5,⁵⁰

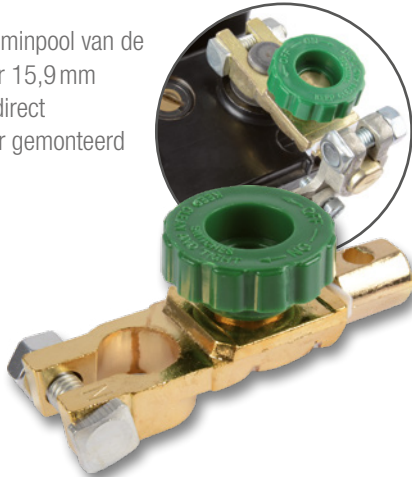



VATPOMP



- leveringssnelheid 0,5l/slag
- leveringssnelheid ca. 50l/min

Vloeistoffen:

AdBlue®, niet-agressieve media zoals detergentia, zepen, antivries, ruitenreiniger, hydraulische olie, smeermiddelen, herbiciden en pesticiden

Toepassing:

- container/vaten 60/200/220l
- niet geschikt voor brandstoffen, verdunners, oplosmiddelen en ontvlambare vloeistoffen

Art.-nr. 648.00.33

34,95



VATPOMP »ELEKTRISCH«



- 220V/40W
- voor diesel en stookolie EL/L, antivriesmiddelenconcentraat (onverdund)
- prestatie ca. 38l/min.

Art.-nr. 673.14.74

199,-



HETELUCHTDROGER



- vermogen 2.000W
- traploos regelbare temperatuur van 80°C tot 600°C
- lucht volumeregeling in 3 fasen
- de automatische uitschakeling beschermt het apparaat tegen oververhitting

Art.-nr. 680.57.18

69,-



AIRCO SPOELSET



- injectiepistool
- universele adapterset
- slang HS5B
- slangzeef

Beschrijving:


- eenvoudig spoelen van de afzonderlijke componenten

Leveringsomvang:

- wasmiddeldispenser met persluchtaansluiting, inhoud 1 liter
- 3,8l speciaal spoelmedium, onbrandbaar (208016)

Art.-nr. 677.01.51

229,-

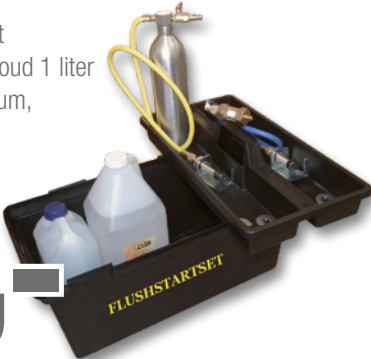

STEP SPIRAALBOORSET



- 5-delig
- 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- DIN 338
- materiaal HSSG-M2
- kruis gesneden
- driehoekige schacht
- in kunststof doos

Art.-nr. 637.04.35

19,95



SLEUTELKAST



- met 35 haken
- haakstrips in hoogte verstelbaar
- afsluitbaar
- 1-deur – zonder scheidingswand
- bedoeld voor wandmontage
- afmeting (l x b x h) 300 x 200 x 60 mm

Art.-nr. 696.01.90

59,-



VLOER REINIGINGSMACHINE »CAMIRA«



- werkt op accu's, looptijd ca. 120 min.
- comfortabele, stille werking
- zeer hoge oppervlakteprestatie, ca. 1.600 m²/h
- uitneembare vuilwatertank
- voor een gemakkelijke, hygiënische reiniging
- gereedschapsloze borstelwissel
- absoluut droge zuigkracht
- hoeveelheid water afzonderlijk aanpasbaar aan de vloerbedekking

Art.-nr. 674.01.20

2.190,-



ROBUUSTE WERKBANK



- met 40 mm dikke massief beukenhouten plaat, gelast frame met framevoeten van stalen profielbuis (45 x 45 x 2 mm), incl. dieptesteunen en antislipknoppen voor een veilige stand
- max. belasting 1.250 kg
- indeling links: 1 lade fronthoogte 180 mm en 1 deur fronthoogte 360 mm
- in het midden: open
- indeling rechts: 1 lade fronthoogte 180 mm en 1 deur fronthoogte 360 mm
- laden met gedeeltelijk uittrekbare rollagers (uittrekbaarheid ca. 90%, draagvermogen 100 kg, binnenzijde (b x d) 490 x 560 mm, deuren met zelfsluitende veerscharnieren en openingsbreedte 180°
- handgrepen met volledig geïntegreerde handgriepvallen, centraal slot (slot met 2 sleutels)
- breedte 2.000 mm
- diepte 700 mm
- hoogte 840 mm
- gewicht 129 kg

Art.-nr. 696.15.01

1.150,-



SPIRAALMOERENSET »K97«



- 13-delig

Inhoud:

- 2 x geharde slagpinnen voor het uitdrijven
- 5 x moeren met 1/2" interne aandrijving
- maat: 16-17-18-19-21 mm
- 6 x moeren met 3/8" interne aandrijving, maat: 8-10-11-12-13-14 mm

Art.-nr. 610.02.29

109,-



WERKPLAATS KRIK »GT3.0«



- draagvermogen 3 t
- PU-wielen minimaliseren het geluid
- professionele cardan ontlastklep
- voor nauwkeurig neerlaten
- gewicht 32 kg

Art.-nr. 690.01.93

199,-





MULTIMETER



- afbeelding (l x b x h) 190 x 90 x 30 mm
- accucontrole-indicator
- diodetest, continuïteitstest
- AC Volt wisselspanning 3,26 V tot 750 V
- frequentie 32,6 kHz tot 200 kHz

Art.-nr. 610.03.55



71,-

METALEN ADAPTER VOOR HEFBRUG



- geschikt voor rubberen pad met ø 120 – 140 mm
- gewicht 0,45 kg
- afmeting 150 x 20 mm
- toepassing Tesla 3 en Y

Art.-nr. 652.08.69



39,-

LAMELLENSLIJPSCHIJF »VISION PRO«



- dankzij de drie uitsparingen wordt de VISION PRO transparant als hij wordt gedraaid. Hierdoor is een permanente controle op de werkresultaten mogelijk
- vrije zicht op het werkstuk
- gecontroleerde materiaalverwijdering
- bijzonder goed bij gebruik op staal
- zirkoon lamellenslijp



PERSLUCHTSLANG »SUPER-AIR«



- met snelkoppeling en steeknippel
- 10 x 2,75 mm, lengte 10 m
- werkdruk tot 20 bar
- buiten-ø 15,5 mm
- binnen-ø 10 mm

Art.-nr. 657.05.50



29,-

COMPRESSOR »UNM 260-10-50«



- direct gekoppelde 1-cilinder zuigercompressor
- grote wielen
- 10 jaar garantie op container tegen roesten
- met rubber beklede kabel, 2 m lang
- incl. filterdrukregelaar
- max. druk 10 bar
- containergrootte 50 l
- vulcapaciteit 150 l/min
- gewicht 38 kg

Art.-nr. 657.02.18



439,-

Art.-nr.	Maat	Netto
642.00.57	115 x 22,23 K40	3,75
642.00.52	115 x 22,23 K60	3,75
642.00.54	115 x 22,23 K80	3,75
642.00.55	125 x 22,23 K40	3,95
642.00.51	125 x 22,23 K60	3,95
642.00.56	125 x 22,23 K80	3,95

DIAGNOSEKIT VOOR KOELSYSTEEM



- incl. adapter nr. 23 voor volumevoertuigen zoals Audi A3, A4, VW Golf, Passat, Polo
- incl. 90° adapter voor moeilijk bereikbare plaatsen
- uitgebreide keuze aan adapters voor voertuigen met watergekoelde motoren
- 3 functies: druk op de koeler (controleer op lekken), vullen, schoonmaken
- controle van drukverlies via manometer

Art.-nr. 603.23.92



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

195,-

SLAGMOERSLEUTEL DOPSLEUTELSET



- 3 stukken
- sleutelwijdten 17, 19, 21 mm
- aandrijfviervkant van 1/2 inch (12,5 mm)
- uitgang extern zeskantprofiel

Art.-nr. 603.33.38



44,95

COMPRESSIE- EN DRUKTESTER



- professioneel testen van compressie of drukverlies
- voor de meeste auto-, vrachtwagen-, motorfiets-, bus-, landbouw- en bootmotoren, HDI-, TDCi- en pomp-injectiemotoren
- voor diesel- en benzinemotoren
- bevat gloeibougie-adapters voor o.a. Alfa Romeo · BMW · Chrysler · Daewoo · Fiat · Ford · Hyundai · Isuzu · Land Rover · Mazda · Mercedes-Benz · Mitsubishi · Nissan · Opel · PSA · Renault · Saab · Suzuki · Toyota · VAG · Opel · Volvo · enz.
- Bougieadapter M10 · M12 · M14 · M18

Art.-nr. 603.03.56



475,-

BITHOUDER MET MAGNETISCHE RING



- sterke magnetische ring voor het vastzetten van schroeven
- bit kan in de houder verzonken worden, waardoor er een contactvlak voor de schroefkop ontstaat
- opname 1/4"
- lengte 250 mm

Art.-nr. 603.33.23



6,95

DOPPENSET SLAGMOERSLEUTEL »1/2"«



- 5-delige set
- met kunststof hulzen
- geen krassen op de velg

Inhoud:

- 15 mm dop
- 17 mm dop
- 19 mm dop
- 21 mm dop
- 22 mm dop

Art.-nr. 603.00.96



28,50

RATEL COMBINATIESLEUTELSET



- verchroomd oppervlak
- ratelmechanisme met 72 tanden
- 8 – 19 mm
- incl. roltras

Art.-nr. 603.33.16



59,95



REMVLOEISTOF
VERZAMEL FLES

- met universele adapter
- met robuuste haak
- incl. flexibele siliconen slang
- volume 1 l

Art.-nr. 614.19.25



39,95

DOPSLEUTELSET
»RESCUE POWER«

- 13-delig
- 3/8", 8 mm – 19 mm
- voor het losmaken- en draaien van vastzittende moeren en schroeven met beschadigde of tot 85% »afgeronde« koppen
- ook geschikt voor intacte schroefverbindingen
- incl. bevestigingsrail

Art.-nr. 613.93.71



49,95

WERKPLAATS VENTILATOR



- hoge prestatie
- 70 watt
- 3-traps regelbare snelheid
- verstelbaar
- kunststof behuizing
- afmeting (b x h) 570x610 mm

Art.-nr. 614.63.16



42,50

GEREEDSCHAPSWAGEN
»ECOLINE«



- 7 lades
- afmeting (lxbxh) 748x1.014x459 mm
- ideale setsamenstelling voor universeel gebruik
- met zelfsluitende en soft-close functie
- elektrostatisch gepoedercoat
- afsluitbaar

Inhoud:

- 215-delig
- set van 12 schroevendraaier en tangen
- dopsleutelset 179-delig
- ring-steeksleutelset, 24-delig

Art.-nr. 612.86.89



599,-

WERKPLAATSWAGEN



- 44-delig
- ideale set samenstelling voor hybride en elektrische voertuigen
- geïsoleerd volgens IEC 60900
- ABS rand met vakken voor kleine onderdelen
- zeer stabiele plaatstalen constructie met 0,8 mm plaatdikte – torsiestijf
- zijwanden met vierkante perforatie voor het bevestigen van diverse accessoires
- centrale vergrendeling van alle lades door cilinderslot
- kogelgelagerde ladegeleider
- laden met antislip rubberen inzetstukken
- werkblad met 10 mm dik schuimrubber inzetstuk
- elektrostatisch gepoedercoat

Art.-nr. 612.87.19



1.249,-

FIJNMECHANICA GEREEDSCHAPSSET

Inhoud:

- precisieschroevendraaier, PH00 x 2 mm
- precisieschroevendraaier, PH0 x 2,4 mm
- precisieschroevendraaier, PH1 x 3,5 mm
- fijnmechanische sleufschroevendraaier, 2 – 3 mm
- fijnmechanische telefoontang, 130 mm
- gebogen fijnmechanische punttang, 130 mm
- fijnmechanische zijknijptang, 120 mm
- fijnmechanische combinatietang, 120 mm

Art.-nr. 612.87.14



21,50



DOPSLEUTELSET



- 32-delig
- afbeelding (lxbxh) 39x42,9x7,6 cm
- vierkante aandrijving 12,5 (1/2")
- materiaal chroom-vanadiumstaal



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
614.63.44	Bitdoppenset voor binnenzeskant	69,95
614.63.35	Bitdoppenset (XZN)	64,95
614.63.28	Bitdoppenset RIBE®	74,95



COMBI GEREEDSCHAPSET

• 6-delig
Art.-nr. 612.28.54



32,95

POMP SPUITFLES VOOR REMMENREINIGER

• gemaakt van hoogwaardig polyamide (PA)
• de spuitstraal kan worden geregeld door aan het mondstuk te draaien
• afdichtingen van fluorrubber (FKM)
• volume 1 l
Art.-nr. 613.93.61



21,95

SLAGMOERSLEUTEL »1/2"«

• ultracompact ontwerp
• geoptimaliseerd voor werken in krappe ruimtes
• max. losdraaimoment 1.200 nm
• bediening met één hand voor links en rechtshandigen
• extra kort – slechts 80 mm
• jumbo hamer percussie
• rechts en links draaien
• lage trilling
• gewicht 1,27 kg
Art.-nr. 606.09.62



129,-

TURBO-AUSBLAASPISTOOL

• reiniging van vuile oppervlakken zoals bekleding, vuil van wielkasten, vloermatten, van dierenhaar en voor voertuigvoorbereiding, velgen en onderdelenreiniging met perslucht en als voorbereidende reinigingswerkzaamheden voor het demonteren en monteren van onderdelen
• het wervelmondstuk zorgt voor een sterke luchtimpuls
• zeer handig ontwerp
Art.-nr. 606.40.33



34,95

POMP SPUITFLES VOOR REMMENREINIGER

• gemaakt van hoogwaardig polyamide (PA)
• de spuitstraal kan worden geregeld door aan het mondstuk te draaien
• afdichtingen van fluorrubber (FKM)
• volume 1 l
Art.-nr. 613.93.61



21,95

ONTGREDELINGSGEREEDSCHAP

• schadevrij ontgrendelen van elektrische stekkerverbindingen op diverse componenten en sensoren
• stekkerverbindingen VAG Gruppe · Scania · MAN TGE / TGX
bj. 2020, bijv. injectoren · raildruksensoren · vloeistofniveau-sensoren · bobines · vacuümsensoren · remslijtagesensoren · drukregelaars · verlichtingssystemen



Art.-nr.	Beschrijving
605.13.88	130 mm recht
605.13.91	191 mm gebogen

per stuk
19,95

ADAPTERSET »MINIBOX«

• met kogelvergrendeling
• levering in Hazet draaihouder
Art.-nr. 605.00.78



74,95

OMSCHAKELBARE RATEL »1/4"«

• fijn getand, belastbaar tot 30 nm
• 90 tanden
• max. koppel 120 nm
• betere prestaties
• lange levensduur
Art.-nr. 605.12.08



39,95

GEREEDSCHAPWAGEN

• gereedschapswagen-rambeveiliging, verticaal, doorlopende randbescherming op alle vier de hoeken van het voertuig
• afmeting (l x b x h) 1.133 x 518 x 1.020 mm
• aantal gereedschappen 342
• laden, hoog 2 x 166 x 870 x 398 mm
• totaal draagvermogen (statisch) 1.000 kg
• laden, plat 5 x 81 x 870 x 398 mm
• ladeslot met 2 inklapbare sleutels
• draagvermogen per lade 40 kg
• aantal hoge lades 2
• handige ladefunctie die zelfsluitend is
• totaal laadvermogen (dynamisch) 750 kg
Art.-nr. 606.12.80



3.199,-

SCHROEVENDRAAIERSET

• 6-delig
• 3-componentengreep
• 4x sleuf 0,5x3/0,8x4/1x5,5/1,2x6,5
• 2x kruis PH1 / PH2
Art.-nr. 606.02.21



9,95





AIRCO-SERVICEAPPARAAT
»POLARIS KSS R134 + POLARIS KSS R1234YF«

monochrom®

- stabiele metalen behuizing
- vulcilinder opslag 16 kg, vacuümpomp capaciteit 5 voertuigen / uur
- vochtvrij opslag- en toevoersysteem voor verse olie en uv-additief incl. testflessen
- uitprinten van belangrijke servicegegevens, ook meerdere keren mogelijk
- recycling van het koudemiddel en het beheer van olie en additieven volledig automatisch
- automatische vacuümcontrole
- automatische vulling van lekdetectiemiddelen
- geïntegreerd beheer van koelmiddelvulling en zuigvolume
- geïntegreerde vulhoeveelheids-database
- voldoet aan SAE J 2099 en SAE J 2788
- bijna 100% ledigingssnelheid
- emissiearm concept
- speciale weegtechniek met 8 lagers
- speciale airconditioning spoelfunctie
- gepatenteerde afvaloliereservoir
- USB-aansluiting



Afb. toont 654.00.80

Art.-nr.	Beschrijving	Netto
654.00.80	POLARIS KSS R134A	4.190,00
654.00.81	POLARIS KSS R1234YF incl. hybrid-spoelkit	5.690,00

TWEEKOLOMSHEFBRUG »2.35 SL DT«

monochrom®

- voor personenauto's tot bestelwagens
- elektromechanisch / geen basisframe
- asymmetrische draagarmen / asymmetrische hefsleden
- korte draagarm – 180° draaibaar
- met led-aanwijzing
- elektronische gelijkloopbeveiliging
- elektrische aandrijving via twee motoren en twee schroefdraadspindels
- slijtvaste nylatron kunststof moeren
- vermogensoverdracht door middel van V-geribbelde riemen
- 5 jaar garantie op spindel-moer-systeem bij geldig onderhoudscontract

TECHNISCHE GEGEVENS:

- draagkracht 3.500 kg
- hefhoogte max. 2.010 mm
- rijhoogte 95 – 140 mm
- draagarmverlenging lang 940 – 1.495 mm
- draagarmverlenging kort 570 – 1.160 mm
- doorrijbreedte 2.400 mm
- kolomafstand 2.650 mm
- totale hoogte kolom 2.890 mm
- motorvermogen 2x 1,5 kW

ART.-NR. 654.02.02



Afb. soortgelijk

5.250,-

MOMENTSLEUTEL
»1/2"«

monochrom®

- nauwkeurigheid + 3% van de schaalwaarde (in de richting van de bediening)
- schaalhuls met dubbele schaal: nm (lbf.ft)
- 40 – 200 nm
- met serienummer en certificaat

ART.-NR. 644.03.02



115,-

REMONDERHOUDS-
APPARAAT
»PEGASUS P 20 DP«

monochrom®

- is voorzien van een traploos instelbare drukregelaar en een universele rubberen conus met zeef
- het remonderhoudsapparaat MC P20 DP verwijdert de remvloeistof
- rechtstreeks uit de originele 20 liter jerrycan, het is niet nodig om de vloeistof te decanteren
- de eenmansbediening van het mobiele apparaat is zonder problemen mogelijk
- het heeft ook de geïntegreerde PERFECTA PLUS pre-extractie
- leveringsomvang: apparaat met adapter E 20 (Euro-adapter) en 1l opvangfles

TECHNISCHE GEGEVENS:

- werkdruk 0,4 – 3,5 bar
- elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
- lengte vulslang 3,5 m
- containerinhoud max. 20l

ART.-NR. 654.00.21



859,-

06 | 24



SUPER DEALS VRACHTWAGENS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

REPSTAR | STARTACCU »ULTRA«

- 12V/140Ah/760A
- afbeelding (l x b x h) 513x189x223 mm

Art.-nr. **152.17.26**



109,-

*excl. loodtoeslag

HACO | TELEKABEL

- 7-polig
- spanning 24V
- lengte 3,5 m
- DIN/ISO WCS-ISO 9001:2015

Art.-nr. **478.31.84**



37,50

38,95

LTC LÜNEBURGER | SPEEDWELL VET

- oxidatiebestendig
- bescherming tegen corrosie
- goede hechting
- uitstekende waterbestendigheid
- inhoud 5 kg

Goedkeuring:

- MB 267.0

Specificatie:

- DIN 51 502 KP2K-30
- universele toepassing, b.v. vrachtwagen centrale smeersystemen van BEKA-MAX, Lincoln, Delimon, voor het smeren van rollen en glijlagers, evenals koppelschotels

Art.-nr. **557.01.98**

NIEUW IN HET PROGRAMMA!



Een Onderneming van
WMSE





FILTERPAKKET MAN

- toepassing MAN TGA, TGS, TGX



Art.-nr.	Afb.	Beschrijving	vergl.-nr.	Netto
960.50.01	1	Luchtfilter	81.084.050.016	39,95
960.00.70	2	Oliefilter	51.05504.0098	7,95
960.20.78	3	Interieurfilter	81.61910.0018	13,25
960.33.59	4	Ureumfilter	81.15403-6015	34,95
960.25.39	5	Hydraulisch servofilter	81.47301.6005	3,00

REPARATIESET
»DRUKSTUK«



- toepassing SN6, SN7, SK7
- vergl.-nr. 09.801.06.32.0

Art.-nr. 475.00.18



32,50

COMBINATIE CILINDER
»SCHIJFREM«



- typ 20/24
- toepassing MB
- vergl.-nr. 020 420 2418

Art.-nr. 474.07.14



365,-

Afb. soortgelijk

FILTERPATROON »OSC«



- toepassing DAF
- vergl.-nr. 1925363

Art.-nr. 475.13.48



31,95

DRUKSENSOR »ECAS«



- toepassing MB Actros, Atego
- vergl.-nr. 000 542 40 18

Art.-nr. 477.08.63



67,95

DUO-MATIC KOPPELINGSKOP



- toepassing opleggers voor motorvoertuigen incl. K  gel / DAF / Krone / Mercedes / MAN / Scania / Schmitz / Volvo
- vergl.-nr. 76623 / 1505067 / 5809108 / 1912327 / S051412

Art.-nr. 476.82.89




102,-

EBS-DRUKSENSOR



- toepassing truck / trailer
- vergl.-nr. 1 934 575

Art.-nr. 477.08.56

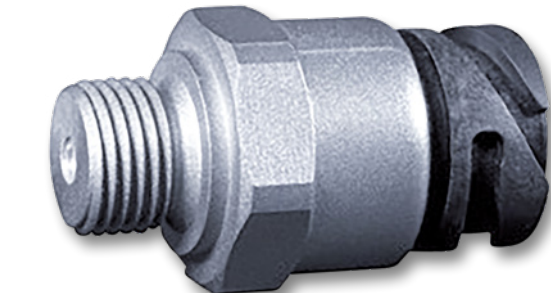

56,50

PERSLUCHTTANK



- lengte 604,5 mm
- schroefdraadmaat M22x1,5
- inhoud 25l
- aantal persluchtaansluitingen: 4
- bedrijfsdruk 15,5 bar
- materiaal staaltoepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. A 004 432 42 01 / A 375 432 37 01

Art.-nr. 479.34.38



67,50

LUCHTBALG



- inbouwplaats achteras
- toepassing MAN TGA/TGS
- vergl.-nr. 81.43600.6035

Art.-nr. 348.04.64



185,-

LUCHTVEERBALG



- compleet
- toepassing Schmitz / Weweler
- vergl.-nr. 016 512

Art.-nr. 348.01.70



99,-



STARTACCU
»EXPERT ENDURANCE«



- 12V/180Ah/1.000A
- afmeting (lxbxh) 513x223x223 mm

Art.-nr. 150.58.41



149,-

*excl. loodtoeslag

STOPCONTACT »15-POLIG«



- spanning 24 V
- ISO 12098-norm
- beschermingsklasse IP 54, IP X7
- contactpen met afdichting
- incl. contacten, schroefdop

Art.-nr. 140.08.42



23,95

TELEKABEL »15-POLIG«



- 24V
- lengte 4 m, met knikbescherming
- ADR/GGVS
- DIN 12098
- buitendiameter 50 mm
- draaddoorsnede 12 x 1, 5, 3 x 2,5 mm²
- werk lengte 5 m
- materiaal behuizing GFK (glasvezelversterkte kunststof)

Art.-nr. 140.96.22



99,-

OLIEAFTAPSCHROEF



- zeshoekige fitting
- lengte was 37,7 m
- materiaal: kunststof
- toepassing Actros MP4/5

Art.-nr. 389.52.47



7,75

VORM SLANG



- lengte 150 mm
- binnendiameter 18 mm
- druk 4,6 bar
- DIN73411
- temperatuur van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr. 467.04.76



8,50

WISSERBLAD »ORIGINAL TRUCKS«



- KSN 901
- lengte 900 mm
- toepassing MB / MAN BUS
- vergl.-nr. A 001 820 07 45 / 81.264.400.060

Art.-nr. 171.30.07



25,95

LUCHTHOORN



- spanning 24V
- frequentiebereik 335 Hz
- volume 115 dB(A)
- met vochtbescherming

Art.-nr. 109.03.72



17,95

HOOFDSPIEGEL



- origineel kwaliteitsonderdeel
- afmeting 376 x 187 mm
- inbouwdiameter 14 – 20 mm
- keurmerk: 02*14082, 0014082
- toepassing onder andere: universeel / MAN /Mercedes/ Volvo
- vergl.-nr. 81.63730.6147 / A0008100216 / 4057536 / 190500100

Art.-nr. 217.08.50



22,95

CONTAINER
WAARSCHUWINGS-MARKERING



- reflexfolie type RA 2
- 8 x per set (4 x naar links wijzend / 4 x naar rechts wijzend)
- maat per deel 705 x 141 mm
- zelfklevend

Art.-nr. 228.51.50



38,50

KABELVERBINDINGSDOOS

- goedkeuring ADR/GGVS
- aansluittechniek 8 x 4 + 3 x 8 + 1 x 20
- beschermingsklasse IP 69K
- stekkercontacten 12 stuks

Art.-nr. 158.01.31



37,95

ACCU-ONTKOPPELING



- spanning 24V
- stroom 100A
- gatafstand 38 mm
- met draaischakelaar

Art.-nr. 145.04.11



14,95

ACHTERLICHT
»MAN TGA«



- aansluiting aan de zijkant



per stuk 89,95

Art.-nr.	Inbouwplaats	vergl.-nr.
136.34.65	links	81.25225-6550
136.34.66	rechts	81.25225-6551



LAMP »H3 ORIGINAL«

OSRAM

- 24 V 70 W
- fitting PK22s
- enkel verpakt

Art.-nr. 159.13.87



2,¹⁵

AUTOWASCONCENTRAAT

Schöler

- ideaal voor landbouwvoertuigen en bedrijfsvoertuigen
- bijzonder geschikt voor wassystemen en handen wassen
- vloeibaar, alkalisch autowasconcentraat met glanseffect
- verwijdt wegvuil, oliën, vetten en insecten
- ook te gebruiken als zeildoekreiniger
- geschikt voor hogedrukapparaten
- inhoud 25 kg

Art.-nr. 583.45.10



56,⁹⁵

HYPOÏDE VERSNELLINGS-
BAKOLIE (GL4/5)
»TDL SAE 75W-90«

LIQUI
MOLY

Specificaties en goedkeuringen:

- API GL4, API GL5, API MT-1

Aanbevelingen:

- DAF; Eaton; MAN M 3343 Typ M; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B



Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.21.83	20l	144,00
592.31.31	60l	389,00

LAMPENDOOS

PHILIPS

»H7 MASTERDUTY MAXIKIT«

- 16 lampen + 8 zekeringen
- spanning 24V

Inhoud:

- 2x H7
- 1x PY21W
- 2x P21/5W
- 2x P21W
- 2x R10W
- 3x R5W
- 1x W5W
- 1x T4W
- 2x C5W T10,5x35
- 2 x platte stekkerzekeringen 10 A
- 2 x platte stekkerzekeringen 15 A
- 2 x platte stekkerzekeringen 20 A
- 2 x platte stekkerzekeringen 30 A

Art.-nr. 159.00.71



18,⁵⁰

MOTOROLIE

»SUPER TURBORAL 5W-30 LA«

ARAL

- inhoud 208l

Specificaties en goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 228.51; MAN M3477/M3677/M3271; bijbehorende DAF-onderzoeken; Scania Low Ash; VolvoVDS3/VDS4; Renault RVI RLD-2 / RVI RLD-3 RXD; Deutz DQC IV-10LA; ACEA E6/E7/E9; API CJ-4; MTU-categorie 3.1; Cummins CES 20081; Rups ECF-3; JASO DH-2; MACK EO-M Plus, EO-N, EO-O Premium Plus

Art.-nr. 581.03.07



925,-

LED-WERKLAMP

WPK

»ECE R10«

- 2.200 lumen
- spanning 9 – 32 volt
- vermogen 27 watt
- Osram-led
- afmeting (b x h x d) 115 x 125 x 40 mm
- IP68

Art.-nr. 136.40.40



14,⁹⁵

KRACHT VERMENIGVULDIGER

KS TOOLS

- stabiel ontgrendelingstool
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
- 1:64 overbrengingsverhouding
- 3.800 nm maximaal uitgangskoppel

Inhoud:

- kracht vermenigvuldiger 1:64
- 1" binnenzeskant SW 27 mm
- 1" binnenzeskant SW 30 mm
- 1" binnenzeskant SW 32 mm
- 1" binnenzeskant SW 33 mm
- verlenging voor 516.1180
- adaptermoer voor 516.1180

Art.-nr. 615.02.90



99,-

KRACHTDOPPENSET

HAZET

- 24-delig
- sleutelgrootte 19 – 36
- aandrijfvierkant 12,5 mm (1/2")

Art.-nr. 605.12.31



269,-



NAVULGEL SENSOR TACK 1



- kant en klaar
- voor sensorplaten van siliconen
- zeer elastisch, niet plakkerig en luchtbelvrij
- voor hergebruik van regen-/lichtsensoren
- ideaal voor mobiele montage

Art.-nr. 364.99.50



5,50

RAAMLIJM SET
»LIQUIFAST 9000«



- hoge modulus
- snelle opbouw van kracht
- koude verwerking
- wegtijdt 30 min.
- TÜV-getest

Art.-nr. 593.02.45




29,95

DPF-SPOELING



- voor gebruik na het reinigen van het roetfilter
- spoelt het roetfilter betrouwbaar door – zonder residu's
- voor alle roetfilters geschikt
- inhoud 1 l

Art.-nr. 549.07.12

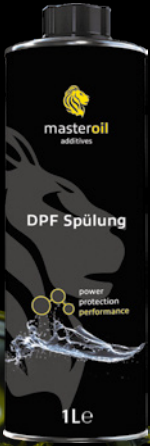

39,95

DIESELROETFILTER-REINIGER



- voor het reinigen van het roetfilter in gespecialiseerde werkplaatsen
- geschikt voor alle dieselroetfilters
- voer een DPF-spoeling uit na het reinigen
- inhoud 1 l

Art.-nr. 549.07.13



35,50

MOTOROLIE

»C-TEC POWER MULTI 5W-40«



Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 229.31 / 229.51; VW 505 00 / 505 01

Specificaties:

- ACEA C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-GH2/9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; GM dexos2™; MB 226.5; Renault RN 0700/0710; Porsche A40



Art.-nr.	Inhoud	Netto
520.30.70	0,5l	4,35
520.30.72	5l	38,20
520.30.73	30l	200,00
520.30.74	60l	395,00
520.30.75	206l	1.312,00
520.00.10	lose	6,35

MOTOROLIE

»SPECIAL TEC F ECO 5W-20«



Goedkeuringen:

- ACEA C5 · API SN · Ford WSS-M2C 948-B

Liqui Moly raadt dit product aan, als de volgende vulspecificaties vereist zijn:

- Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004



Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.00.75	1 l	8,85
591.00.72	5 l	38,25
592.01.04	20 l	136,00
592.01.05	60 l vat	400,00
592.01.25	60 l container	400,00
592.02.06	120 l vat	800,00
592.01.06	205 l	1345,00

MOTOROLIE »GTX 5W30 RN17«



- voor benzine- en dieselmotoren

Goedkeuringen:

- Renault RN17

Specificaties:

- ACEA C3



Art.-nr.	Inhoud	Netto
558.55.60	1 l	5,85
558.55.61	5 l	27,50
558.30.19	20 l	99,00
558.30.20	60 l	289,00
558.30.21	208 l	975,00

MOTOROLIE

»PREMIUM SAE 10W-40«



Specificaties:

- ACEA A3/B3, A3/B4 · API SN/CF · Fiat 9.55535-D2 /-G2 · MB 229.1 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 501 01 / 505 00



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.55.00	1 l	4,99
597.55.01	5 l	22,50
597.55.02	20 l	68,50
597.55.03	60 l	199,00
597.55.04	205 l	675,00



INSEKTENSTAR

- verwijdt snel en voorzichtig zelfs hardnekkig en opgedroogd insectenvuil van glas, lak, chroom en kunststof, zonder de oppervlakken aan te vallen
- de resten worden eenvoudig en grondig verwijderd
- ideaal voor gebruik voor elke autowasbeurt
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.01.51

5,60



VELGENREINIGER »FELGENSTAR«

- krachtige velgenreiniger voor effectieve reiniging van stalen velgen en gelakte aluminium velgen
- verwijdt zelfs hardnekkige in een mum van tijd
- vervuiling zoals ingebrand remstof, rubber- en olieresten, evenals andere wegvuiling
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.00.64

6,10



RUITENSTAR

- krachtige reiniger voor voertuigramen, spiegels, koplampen
- sterk tegen insecten, olie, siliconen en uitlaatgasresten
- verwijdt smeerfilms en nicotineresten van binnenruiten en spiegels
- kan ook worden gebruikt op gevoelige aanraakschermen
- voor auto en huishouden
- met een fruitige, trendy geur
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.01.01

4,70



EXTRA STERK PLAKBAND »POWER TAPE«

- zeer hoge kleefkracht
- hecht aan alle materialen
- kan worden gescheiden in webrichting
- zonder resten te verwijderen
- vochtbestendig
- 50 mm x 50 m
- kleur zwart

Art.-nr. 588.00.40

9,95



HYDRAULISCHE SYNTHETISCHE VLOEISTOF

- lage samendrukbaarheid
- hoge corrosiebescherming
- voorkomen van afzettingen en schuimvorming
- geschikt voor centrale hydrauliek, stuurbekrachtiging en niveauregeling
- kleur groen
- inhoud 1 l

Art.-nr. 559.50.20

8,85



HUIDCRÈME »STOKOLAN«

- voor gebruik na het werk en bij laag risico voor de huid vóór het werk voor handen en gezicht
- houdt een professioneel belaste huid gezond
- ook voor gebruik tijdens het werk
- aanbevolen als geen speciale huidbeschermende preparaten gebruikt worden
- tube 100 ml

Art.-nr. 557.08.17

4,95



RUITENREINIGER

- verwijdt snel en betrouwbaar al het hardnekkige vuil zoals insecten, olieachtige films en wassen
- met citrusgeur
- klaar voor gebruik
- inhoud 5 l

Art.-nr. 595.11.11

2,40



HELDER ZICHT »CONCENTRAAT«

- bijzonder productief
- verwijdt insectenresten, olie- en vetresten strip en streep vrij
- verhoogt de rijveiligheid door helder, niet-verblindend zicht, zelfs bij regen, duisternis en tegenlicht
- geschikt voor temperaturen boven 5°C
- designerlucht
- mengverhouding 1:100
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 579.19.99

2,60



WERK HANDSCHOENEN »ORANGE GRIP«

- poedervrij
- geschikt voor levensmiddelen
- uitstekende grip + houvast (droog + nat) dankzij ruitpatroon
- hoge weerstand
- aan beide kanten draagbaar
- latexvrij, norm EN 21420, EN 388, EN 374, cat.3
- materiaal nitril, oranje
- dikte 0,15 mm, lengte 24 cm
- dispenserdoos van 50 stuks

per stuk 9,95



COCKPITSPRAY

- antistatische kleurenverfrisser, ideaal voor kunststof fittingen
- geeft kunststof het origineel uitzien terug
- compatibel met alle soorten kunststof
- voorkomt kraken en piepen in de cockpit
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 595.18.00

2,15



GASKLEP REINIGER

- voor het reinigen van typische verontreinigingen en afzettingen in het gebied van de inlaat- en gasklep
- lost olie op, verwijdt hars, lijm, etc.
- vermindert het brandstofverbruik en verhoogt de betrouwbaarheid van benzinemotoren
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 595.33.99

4,95





HANDDOEKROL 2-LAAGS



- hoogwaardig, zacht handdoekpapier
- hygiënisch, absorberend en scheurvast, daarom ideaal voor elke toiletruimte
- goedgekeurd voor direct contact met voedsel
- 2-laags
- 20,5 x 30 cm
- 500 vellen
- kleur wit
- materiaalpulp/recycling
- interne ontspanning

Art.-nr. 246.01.75

7,25



EHBO-KIT VOOR VOERTUIGEN



»COMPACT«

- kleine, handige EHBO-doos
- gemaakt van waterafstotend nylonweefsel
- met ritssluiting
- inhoud volgens DIN 13164/2022
- afmetingen 215 x 55 x 130 mm
- rode kleur

Art.-nr. 291.09.05

5,95



MARTER VERSCHRIKKER



- op batterijen werkende ultrasonice klankmachine, 2 standaard 3-V-knoopcellen
- looptijd 24 maanden per accupack
- effectieve stralingshoek van meer dan 170°
- 2 hoogwaardige piezo-luidsprekers
- boordnet onafhankelijk

Art.-nr. 290.35.07

45,95



VEILIGHEIDSSCHOENEN

»ELEVATE KNIT BLACK LOW«
S1P ESD



- neus van fiberglas en flexibele FAP®-bescherming tegen penetratie
- TPU-neuskap en hielbeschermer, metaalvrij, ESD
- naadloos geweven SAFETY KNIT® textiel
- BreathActive functionele voering
- evercushion® BA +
- rubberen buitenzool URBAN met IdCell en rotatiepunt, 300°C hittebestendig
- breedte 11



per stuk 81,95

Art.-nr.	Maat
227.07.03	41
227.07.04	42
227.07.05	43
227.07.06	44
227.07.07	45
227.07.08	46
227.07.09	47

ELEKTRONISCHE PARKEERSCHIJF

- eenvoudig te bevestigen door middel van zelfklevende magneten
- goedgekeurd door de Federal Motor Transport Authority in overeenstemming met de STVO
- gecertificeerd door TÜV en KBA
- automatische omschakeling van zomer-/wintertijd
- met batterij CR 2450
- registreert automatisch het parkeren en stelt de juiste tijd in
- doorsnede 6 cm
- kleur zwart

Art.-nr. 257.93.70

NIEUW IN HET PROGRAMMA!



19,95

VERLENGSTEEL

- lengte 155 cm
- aluminium steel met waterdoorloop

Art.-nr. 280.26.35

15,90



AUTOWASBORSTEL

- 27 cm met rubber randen
- zachte borstels
- met waterdoorloop

Art.-nr. 280.25.10

15,50



BANDENDICHTUNGSMIDDEL



- houdbaar minimaal 4 jaar
- te gebruiken tot 80 km/u

Inhoud:

- ventieluitdraaijer, vervangend ventiel en sticker 80 km/u
- inhoud 450 ml

Art.-nr. 290.17.23

13,95



AUTOMATISCHE SJORGORDEL

- om de lading te bevestigen
- geen vervelend handmatig oprollen van de riem
- sjorcapaciteit (LC) 500 daN
- materiaal polyester (PES)
- afmeting riem (l x b) ca. 3,2 m x 2,5 cm
- extreem sterke spanband
- S-haak met PVC-coating

Art.-nr. 290.01.19

12,50





PREMIUM-VEILGHEIDSBRIL
»PREMIUM 2890SA«



- acetaat glas voor uitstekende chemische bestendigheid
- hoog draagcomfort dankzij zacht, groot, kristalhelder kunststof frame
- makkelijk verstelbare hoofdband
- gasdicht

Art.-nr. 556.20.48



12,50

LAK SPUITBUS
»RALLYE-LACK«



- voor contrast en gedeeltelijk lakwerk, zoals rallystrepen op het voertuig en voor vele andere doeleinden
- kan ook voor velgen en carrosserie worden gebruikt
- zwart mat
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 574.91.48



3,75

GUM PAD



- geschikt voor residu-vrije verwijdering van stickers, letters, folies, decoratieve strips
- geschikt voor gebruik tot 4.000 tpm
- set met 2 gummen en een adapter

Art.-nr. 560.05.23



12,95

STANDAARD VOOR RUITEN



- lichtgewicht
- in hoogte verstelbaar
- capaciteit max. 227 kg
- afbeelding 96,5 x 104 x 114 cm

Art.-nr. 666.01.47



43,-

AFDICHTMIDDEL »SIKAFLEX 221«



- veelzijdige toepassingsgebieden
- binnen en buiten
- eenvoudige applicatie
- zeer goede hechting
- verouderingsbestendig en blijvend elastisch
- siliconen vrij
- inhoud 300 ml, wit

Art.-nr. 582.41.80




4,20

AFDEKFOLIE »AQUA«



- sterkte 12 µ
- kleur blauw en transparant
- uitstekende verhechting, zelfs met watergedragen verven, VOC-conforme verven en vulstoffen
- hittebestendig tot een objecttemperatuur van 110°C
- geen doorbloeding van verf en vulmiddelen
- waterdicht, scheurvast en pluisvrij

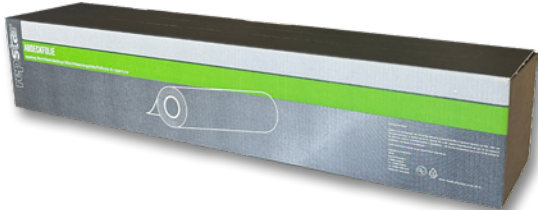

Art.-nr.	Diameter / mm²	Netto
666.03.20	4 x 150m	45,00
666.03.21	5 x 150m	47,95

KLEEFGEWICHTEN OP ROL
»TYP 397RB«



- 1.000 x 5 g
- hoogte 3,8 mm
- staal – gepoedercoat



Art.-nr.	Kleur	Netto
524.32.19	zwart	26,95
524.32.14	zilver	24,50

ZOMERBAND
»K127 VENTUS S1 EV03 XL«



- 225/40 R18 92Y
- rolweerstand C
- natte grip A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. 727.10.71



69,-

TPMS-SENSOR »OEM«*



- incl. rubberen ventielen
- toepassing Ford

Art.-nr. 522.10.28



14,95

*exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VÓÓR de installatie

BSCS-SENSOREN »OEM«*



- incl. metalen klep
- toepassing Mercedes / PSA
- vergl.-nr. RDE036

Art.-nr. 522.00.55



21,-

*exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VÓÓR de installatie

ZOMERBAND
»PREMIUM CONTACT 7«



- 205/55 R16 91V
- rolweerstand C
- natte grip A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.08



71,-

ZOMERBAND
»GREENWAYS«



- 195/65 R15 91H
- rolweerstand C
- natte grip B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 743.14.04



39,-