

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 01126

REPSTAR | RUITEN ANTIVRIES TOT -60°C »CONCENTRAAT«

- geschikt voor sproeiers met waaiersstraal
- geschikt voor het reinigen van polycarbonaat ruiten
- met citrusgeur en actief reinigingsmiddel
- bevat een bitterstof voor extra veiligheid
- inhoud 60 l

Art.-nr. **596.55.58**

99,-



REPSTAR | MOTOROLIE »LONGLIFE III 5W-30«

- inhoud 205 l

Goedkeuringen:

- Porsche C30 / VW 504 00 / 507 00 · MB-goedkeuring 229.51 · BMW Longlife-04 · Porsche C30

Specificaties:

- ACEA C2, C3; API SN Plus, SP; dexos1TMGen2; GM dexos2TM

Alle genoemde goedkeuringen onder andere benaming.

Art.-nr. **597.55.59**

899,-

Bij aankoop van een vat van 205 liter ontvangt u een vat-pomp (066.10.10) gratis!



OSRAM | LED-WERKLAMP »FLEXIBLE«

- 1.000 lumen
- kleurtemperatuur 5.700 K
- drie lichtstanden: 10%, 40% en 100%
- accu duurt tot 20 uur
- flexibele lichtbuis
- magneetbevestiging voor montage op metalen oppervlakken

Art.-nr. **147.03.22**

33,95



REPSTAR | STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

- 12 V / 95 Ah / 800 A
- afmeting (l x b x h) 353 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **152.17.06**

65,-



*excl. loodtoeslag

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



STARTACCU »EXCELL«

- 12 V / 62 Ah / 540 A
- afmeting (l x b x h) 242 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **150.55.22**



55,-

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »S4«

- 12 V / 52 Ah / 470 A
- afmeting (l x b x h) 207 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **172.10.03**



56,95*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »DYNAMIC AGM«

- 12 V / 80 Ah / 800 A
- afmeting (l x b x h) 315 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **151.20.53**



155,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »START-STOPP EFB«

- 12V/70Ah/720A
- afmeting (l x b x h) 278x175x190 mm

Art.-nr. **150.53.05**



89,-

*excl. loodtoeslag

OLIEFILTER

- voor TFSI-motoren
- toepassing Audi A1, A3 / VW Polo (6R), Golf V
- vergl.-nr. 03C 115 561 D

Art.-nr. **960.35.16**



8,50

OLIEFILTER

- voor 1,6 TDI- en 2,0 TDI-motoren
- toepassing Audi A3/VW Golf VII vanaf bj. 2012
- vergl.-nr. 03N 115 562

Art.-nr. **311.03.05**



6,10

SCHOKDEMPER »VAG«

- toepassing VW, Audi, Skoda, Seat
- vergl.-nr. 3Q0 512 011 HD

Art.-nr. **393.30.23**



59,95

REMBLOKKENSET »SCHIJFREM«

- vooras
- toepassing Audi (10-), Audi A1 / VW Polo – 6R (09-)/UP (11-)
- vergl.-nr. 1J0 698 151

Art.-nr. **921.09.41**



20,90

ONDERDELENSET »OLIEWISSEL/ AUTOMATISCHE TRANSMISSIE«

- voor voertuigen met dubbele koppeling
- transmissietype 724.0
- toepassing MB A-klasse (W176), B-klasse, CLA, GLA
- vergl.-nr. 246 377 03 95 Kit 1

Art.-nr. **315.79.56**



189,-

FLEXIBELE BUIS »UNI«

- afmeting 42 / 45 / 48 x 200 mm*
- aansluitpijp aan beide zijden
- *op de benodigde binnendiameter af te snijden

Art.-nr. **377.60.00**



21,50

REMBLOKKENSET »SCHIJFREM«

- inbouwplaats: vooras
- toepassing Audi/VW
- vergl.-nr. 8V0 698 151

Art.-nr. **435.07.00**



51,95

THERMOSTAAT, KOELVLOEISTOF

- toepassing Opel, Chevrolet
- vergl.-nr. 55593034
- openingstemperatuur 103°C
- bedrijfsmodus: elektrisch geregeld

Art.-nr. **327.06.23**



44,95



ASSORTIMENT KABELBINDERS

- 5-delig
- kleur zwart

Inhoud:

- 100 stuks à 100x2,5 mm
- 100 stuks van 140 x 3,6 mm
- 600 stuks van 200 x 4,8 mm
- 600 stuks van 300 x 4,8 mm
- 600 stuks van 368 x 4,8 mm

Art.-nr. 158.99.30



79,95



AUTORADIO
»KMM-BT508DAB«

KENWOOD

- digital-ontvanger voor DAB+ met »Seamless Blending«
- Bluetooth®-handsfree geïntegreerd met audio-streaming
- 2 telefoons parallel koppelbaar
- front AUX-IN (3,5 mm jack) en USB-ingang met beschermkap
- DAB+ ruitantenne inbegrepen
- lage inbouwdiepte (100 mm)

Art.-nr. 191.30.82



119,-

REINIGINGSBORSTEL



- met beschermkap
- lengte 120 mm
- voor het reinigen van accupolen en klemmen

Art.-nr. 606.43.49



12,25

ZAKLAMP
»LIGHT F10 PRO«



- 3 lichtstanden: hoog, laag, stroboscoop
- schokbestendig (1 m)
- 150 lumen
- nauwkeurige focus: continu instelbare, focusseerbare lichtbundel (spot tot flood)
- 25 uur gebruiksduur
- 3 jaar garantie
- 2 x AAA-batterijen met lange levensduur inbegrepen

Art.-nr. 156.20.10

7,95



NEUTRALON



- neutraliseert gemorst zuur en maakt het onschadelijk
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 557.97.01

4,40



BATTERIJEN
»LOGLIFE POWER«



- 8er-pack



per pak 3,75

Art.-nr.	Beschrijving
156.42.29	Micro »AAA«
156.42.45	Mignon »AA«

ACCUPOL
BESCHERMEDE VERF

PETEC

- beschermt aansluitingen, klemmen en stekkerverbindingen tegen corrosie, weersinvloeden en accuzuur
- verhoogt de levensduur van de accu
- inhoud 150 ml

Art.-nr. 588.01.51

3,95



ACTUATOR
CENTRALE VERGRENDING



- toepassing voor VW/ Skoda/ Seat
- vergl.-nr. 3T0 810 773
- incl. afdichting
- 2 steekcontacten

Art.-nr. 141.91.07

19,95



XENONLAMP »D2S ORIGINAL«

OSRAM

- 85V / 35W
- fitting P32d-2
- kleurtemperatuur 4.300 K

Art.-nr. 159.25.27

29,95



ZEKERINGASSORTIMENT



- 121-delig
- met montagetoel



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
149.99.11	Mini	8,95
149.99.10	ATO	8,95

GLOEILAMP
»H4 LONGLIFE DAYTIME«



- 12V 60/55W
- fitting P43t-38
- 3x langere levensduur

Art.-nr. 160.01.57

3,70



WISSERBLAD SET »AEROTWIN«



- KSN A 821 S
- lengte 600/600 mm
- toepassing VW Amarok, T5, T6
- vergl.-nr. 7E1 998 002

Art.-nr. 122.00.84

19,50



RUITEN ANTIVRIES »POWER«

- concentraat
- snelwerkend
- strepenvrij reinigen
- voorkomt bevriezing van de sproeiers
- geur van gletsjerijs
- levert tot 15 liter op - »Anti-Freeze«
- temperatuurbereik tot -52°C
- inhoud 5l

Art.-nr. 579.20.96

9,95



RUITEN ANTIVRIES »PERFORMANCE«

- gebruiksklaar
- snelwerkend
- strepenvrij reinigen
- voorkomt bevriezing van de sproeiers
- citrusgeur
- vorstbestendig puur tot -20°C
- inhoud 5l

Art.-nr. 579.25.66

7,50



VOORRUITONTDOOIER

- effectief tot -55°C
- pompverstuiver
- smelt betrouwbaar en snel ijs op alle ramen
- voorkomt opnieuw bevriezen
- zorgt voor helder zicht en dus verhoogde rijveiligheid
- ontdooit snel
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.20.20

3,45



ANTIVRIES + HELDER ZICHT CITRUSCONCENTRAAT

- voorkomt het bevriezen van de ruitensproei-installatie en ijsvorming aan de sproeiers
- absoluut lak-, rubber- en kunststofvriendelijk
- veroorzaakt geen spanningsscheuren en geen blinde plekken op koplampstrooischijven
- uitermate geschikt voor hoogwaardige laser-, matrix-LED- en xenonkoplampen
- houdt rubber soepel
- met anti-kalk-formule
- inhoud 1 l

Art.-nr. 553.62.48

3,60



RUITENVORSTBESCHERMING TOT -20°C »GEBRUIKSKLAAR«

- met citrusgeur
- beschermt de ruitensproei-installatie tegen bevriezen
- geschikt voor waaiersproeiers en polycarbonaatruiten
- lak en rubber worden niet aangetast
- ook in de zomer te gebruiken
- inhoud 200l

Art.-nr. 557.55.68

325,-



RADIATORBESCHERMING »PERSONENWAGEN«

- gebruiksklaar
- mengbaar met elk gekleurd koelbeschermingsmiddel van -37°C tot +129°C
- silicaatvrij
- kleur geel
- inhoud 60l

Art.-nr. 580.56.53

179,-



AANDRIJFASHUISOLIE »GEAR SUPREME«

- inhoud 1 l
- viscositeitsklasse SAE 75W90
- Komt overeen met:**
- VAG G060517, VAG TL60517, SAE J2360, MIL-PRF-2105 E, API MT-1, API GL-5

Art.-nr. 559.01.02

NIEUW IN HET PROGRAMMA!
19,95



MOTOROLIE »MAGNATEC 5W-30 P«

Specificaties/goedkeuringen:

- Stellantis FPW9.55535/03; PSA Approval B71 2290; PSA Approval B71 2297

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
558.35.50	1l	7,95
558.35.51	5l	34,95
558.35.52	20l	125,00
558.35.53	60l	369,00



RADIATORBESCHERMING »RS 12++«

- nitriet-, amine- en fosfaatvrij
- met een silicium-additiefpakket
- kleur violet
- bruikbaar voor: VW TL 774 uitv. G; MB 325.5/325.6; MAN 324 type Si-Oat; Cummins CES 14603; ASTM D 6210
- inhoud 5l

Art.-nr. 570.56.61

15,50



MOTOROLIE »MOBIL 1 FS X2 5W-50«

Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 229.3; Porsche A40

Specificaties:

- API SJ/SL/SN/SM/SN Plus/SP; ACEA A3/B4; Lexus LFA service-vulling

Aanbevelingen:

- API CF; Fiat 9.55535-M2

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
594.05.50	1l	9,50
594.05.51	5l	46,50



MOTOROLIE »HIGHTRONIC F 5W-30«

- Inhoud 60l

Goedkeuringen

- Meets Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D

Specificaties:

- ACEA A1/B1, A5/B5 • API SL/CF • ILSAC GF-4

Art.-nr. 581.02.65

269,-



ROESTVERWIJDERAAR »MOS₂«

- snelwerkend
- hoge compatibiliteit met rubber en kunststoffen
- biedt langdurige corrosiebescherming
- langdurige smerende werking
- dankzij MOS₂-additieven
- inhoud: 300 ml

Art.-nr. 595.33.34

2,25



WM EQUIPMENT



TWEEKOLOMSHEFBRUG »HF3S 3000 DT«

De hydraulische tweekolomshefbrug Power Lift HF 3000 DT met een hefvermogen van 3.000 kg en asymmetrische telescopische draagarmen is de ideale hefbrug voor de kwaliteits- en prijsbewuste dynamische autowerkplaats. De perfecte combinatie van premiumhydrauliek en mechanische veiligheid, uitgerust met Nussbaums gepatenteerde HyperFlow®-technologie en een mechanische veiligheidsvergrendeling, garandeert u te allen tijde een perfecte synchronisatie.

Met de uitschuifbare draagarmen, bestaande uit een lange 1-voudig telescopische draagarm en een korte 2-voudig telescopische draagarm, kunt u een breed scala aan voertuigen heffen. Met CE-stop veiligheidsuitrusting (tegen beknelling in het voetgebied).

Technische gegevens:

- hefvermogen 3.000 kg
- onderzwaai hoogte 95 – 140 mm
- uitschuiflengte voorste draagarmen 480 – 870 mm
- uitschuiflengte achterste draagarmen 940 – 1.495 mm
- heftijd 20 sec.
- zaktijd 14 sec.
- hefhoogte 1.995 mm
- benodigde plafondhoogte 4.182 mm
- totaalhoogte 4.040 mm
- totaalbreedte 3.100 mm
- vrije kolomafstand 2.301 – 2.560 mm
- persluchtaansluiting
- 220-V-contactdoos in de kolom geïntegreerd

Art.-nr. **662.05.72**



Nussbaum

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

359,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.01.2026 tot en met 28.02.2026

DUBBELE SCHARENHEFBRUG »JUMBO LIFT 3500 NT HF ÜF«

- dubbele scharenhefbrug met directe opname aan de dorpel
- gepatenteerde HyperFlow®-technologie
- compact olieaggregaat met druktoetsbediening
- extreem vlak ontwerp – probleemloos op te rijden, ook met verlaagde voertuigen
- veiligheidsstandaard door de redundante hydrauliek (2 onafhankelijk van elkaar werkende hydraulische circuits)
- eenvoudige montage op elke vlakke werkplaatsvloer zonder speciale funderingswerken
- volhydraulisch systeem zonder elektrische en pneumatische componenten aan de hefbrug
- oprijrampen met ergonomisch ver- en ontgrendelbaar klapmechanisme
- overvloerse installatie
- opnamebereik tot VW T5 met korte wielbasis

Technische gegevens:

- hefvermogen 3.500 kg
- RAL 7016
- directopname-uittrek lengte 1.460 – 2.158 mm
- hef-/zaktijd 35 sec.
- hefhoogte 2.000 mm
- aanbevolen opstelbreedte 2.020 mm
- railsbreedte 610 mm
- oprijhoogte 105 mm
- elektrische aansluiting 3 Ph, 400 V, 50 Hz

Art.-nr. **662.07.83**



Nussbaum

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

439,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.01.2026 tot en met 28.02.2026

TWEE-KOLOMS HEFBRUG »HF 3S 4000«

- met haar snelle hef- en zaktijden, haar twee redundante hydraulische systemen en de automatische veiligheidsvergrendeling is zij de perfecte combinatie van maximale veiligheid en performance
- met de universele draagarmen, bestaande uit een lange eenvoudig telescoopbare draagarm en een korte tweevoudig telescoopbare draagarm, kunt u een breed scala aan voertuiggroottes en gewichtsklassen heffen – van Smart tot Mercedes-Benz Sprinter en VW Crafter met lange wielbasis

Technische gegevens:

- persluchtaansluiting en 220-V-contactdoos in de kolom geïntegreerd
- heftijd 26 sec.
- zaktijd 14 sec.
- hefvermogen 4.000 kg
- totaalhoogte 4.400 mm
- hefhoogte 2.050 mm

Art.-nr. **662.05.74**

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF
399,-*



*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.01.2026 tot en met 28.02.2026

TWEE-KOLOMS HEFBRUG »2,40 SL UNIVERSAL«

- zonder mechanische verbinding tussen de kolommen
- asymmetrische draagarmen, asymmetrische hefwagens
- optimale deuropening
- draagarmen en draagvermogen speciaal afgestemd op personenwagens en transporters
- in de kolommen geïntegreerde bediening met LED-display
- elektronische synchronisatiebeveiliging
- elektrische aandrijving via twee motoren en twee rolgeharde spindels
- slijtagearme Nylatron-kunststofmoeren
- krachtoverbrenging via meerribbenriem
- 5 jaar garantie op het spindel-moersysteem
- met CE-STOP veiligheidsuitrusting (ter voorkoming van beknelling in het voetgebied)

Technische gegevens:

- draagvermogen 4 t
- hefhoogte 2.060 mm
- onderschwenkhoogte 115–190 mm
- doorrijbreedte 2.514 mm
- hefbrug met verstelbare kabelbrug
- totaalhoogte 3.685–4.170 mm
- asymmetrische draagarmen,
- korte draagarm 2-voudig telescoopbaar
- 4 in de draagarm gemonteerde telescoop-draaischotels met beschermkap
- kleur RAL 7016 (antraciet)

Art.-nr. **662.05.70**

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF
349,-*



*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.01.2026 tot en met 28.02.2026

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 01126

WISTRA | RATELSJORBAND

- lange hendel
- afmeting 0,4 + 7,6 m
- bandbreedte 50 mm
- sjorcapaciteit LC 2.500 daN
- met spitshaak
- fabrikant-nr. 1500317L

Art.-nr. **362.32.08**



11,95

WPK | WERKLAMP »LED«

- fabrikant-nr. I060074
- 2.200 lumen
- spanning 9 – 32 V
- vermogen 27 watt
- 9 LED's
- beschermingsklasse IP68 / ECE R10
- afmeting (b x h x d)
115 x 125 x 45 mm

Art.-nr. **136.88.80**

9,95



AUGER | LUCHTBALG

- toepassing Schmitz, Krone
- fabrikant-nr. AU 34222-2P

Art.-nr. **348.15.60**

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

39,95



WABCO | LUCHTDROGERPATROON

- toepassing DAF/Iveco/MB/MAN/RVI/Volvo
- M39 x 1,5 rechtsdraad
- met coalescentiefilter en ASP
- fabrikant-nr. 432 901 223 2

Art.-nr. **477.06.32**

25,95



Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



STARTACCU
»PROMOTIVE SLI«



- 12 V /180 Ah / 1.000 A
- afmeting (l x b x h) 513 x 223 x 223 mm

Art.-nr. **151.20.94**



155,-*

*excl. loodtoeslag

REMBLOKKEN »SCHIJFREMMEN«

- met accessoires



Art.-nr.	Beschrijving	Inbouwplaats	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
429.03.36	Knorr-Bremse SL7	Achteras	MB Actros MP4	BCV29244TK	104,00
429.02.93	Knorr-Bremse SM7	Vooras	MB Actros MP4	BCV29246TK	109,00

STARTACCU »ULTRA HD«



- 12V/225Ah/1.150A
- afmeting (l x b x h) 518x276x242 mm

Art.-nr. **152.17.29**



145,-*

*excl. loodtoeslag

REMBLOKKENSET
»SCHIJFREMMEN«



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
425.65.66	SAF/BPW/MAN/MB SB6	2928705390	86,50
425.01.63	Knorr/SAF SK7 diverse trailers	2925705390	89,00

BRANDSTOFFILTER

- toepassing Deutz
- fabrikant-nr. FS1095

Art.-nr. **961.04.84**



31,50

LUCHTBALG

- kunststofzuiger



Art.-nr.	Fabrikant-nr.	Type	Prijs
398.46.97	03229002900	2618V	87,50
398.46.72	03229004200	2919V	109,00

LUCHTBALG

- toepassing MB Actros MP4
- fabrikant-nr. 6173 N P40

Art.-nr. **348.05.15**



165,-

VERVANGING ROETFILTER
VOOR DIESELMOTOREN

- Euro 6



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
510.15.52	Mercedes	5A1005-RX	389,00
511.11.50	MAN	411001-RX	505,00
379.51.20	Scania	6L1000-RX	545,00
379.11.43	DAF	2A1005-RX	925,00

LUCHTBALG

- kunststofzuiger
- Type 30



per stuk **129,-**

Art.-nr.	Fabrikant-nr.
380.27.33	05.429.43.20.0
380.27.25	05.429.43.21.0

KINGPIN

- fabrikant-nr. KZ1012-08
- 2" rechte gaten, vlak
- incl. 8 bouten

Art.-Nr. **345.25.97**



79,95

STEEKKOPPELINGEN

- stomp met 24° buitenconus
- passend voor buiskoppelingen DIN 2353 en DKL/DKOL



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs*
468.06.72	SVK-stekker L 08 M14x1,5 BG 3	4,95
468.06.74	SVK-stekker L 12 M18x1,5 BG 3	5,10
468.06.75	SVK-stekker L 15 M22x1,5 BG 3	5,10
468.06.67	SVK-fitting L 08 M14x1,5 BG 3	10,95
468.06.69	SVK-fitting L 12 M18x1,5 BG 3	10,95
468.06.70	SVK-fitting L 15 M22x1,5 BG 3	10,95



LED-CONTOURLAMP

HERTH+BUSS

- fabrikant-nr. 82710394
- inbouwplaats links / rechts
- 12 V / 24 V
- met kabel 1.800 mm click-in
- ADR/GGVS-gekeurd
- afmeting (b x h x d) 100 x 122 x 60 mm

Art.-nr. 136.24.60



24,95

REPARATIESET
»KOPPELBOUT«

RINGFEDER

- toepassing type 4040 / 4045 A+B


Art.-nr. 344.20.34



172,-

SLIJTAGE
CONTACTSET

TRUCKSERVICES

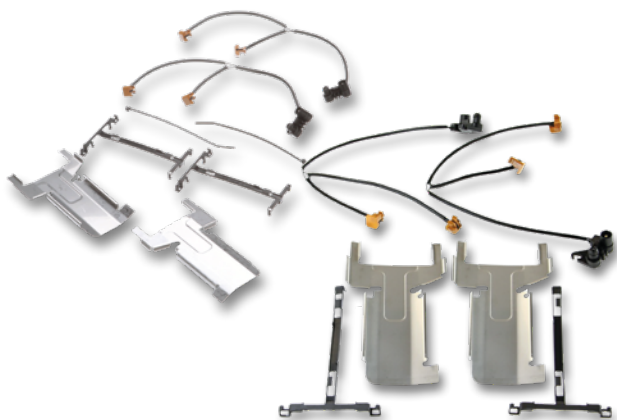

Art.-Nr.	Beschrijving	Fabrikant-nr.	Prijs
474.35.49	slijtagecontactset nieuw	K062723K50	68,50
474.35.48	slijtagecontactset oud	K000683	69,95

STEKKER

HERTH+BUSS

- fabrikant-nr. 51305242
- 24 V
- DIN/ISO 12098
- schroefcontactuitvoering
- keuringssoort ADR/GGVS-gekeurd
- stekker 15-polig, schroefuitvoering

Art.-nr. 140.97.54



34,95

STOPCONTACT

HERTH+BUSS

- fabrikant-nr. 51305416
- 24 V
- 2-polig
- materiaal thermoplast

Art.-nr. 146.00.93



39,95

LED-CONTOURLAMP
»SUPERPOINT«

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

- spanning 12/24 V
- beschermingsklasse IP6K9K / ADR / GGVS
- lichtkap van slagvast polycarbonaat
- ECE R10-gekeurd, EMV
- kabel 1,75 m



Art.-nr.	Montagearm	Fabrikant-nr.	Prijs
136.57.78	90°	44167004	25,95
136.57.70	kurz	44168004	24,50
136.57.71	60°	44169004	26,95

MEMBRAANCILINDER

WABCO

- trommelrem



Art.-nr.	Fabrikant-nr.	Beschrijving	Prijs
476.26.77	423 103 900 0	TYP 12 UNI.	39,50
476.26.85	423 104 900 0	TYP 16 UNI.	30,95
476.26.93	423 105 900 0	TYP 20 UNI.	28,50
476.27.01	423 106 900 0	TYP 24 UNI.	32,50

LED-WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHT

HACO
TAIL LIFT PARTS

- 12/24V
- toepassing Bär Cargolift, MBB-Palfinger, Dholdandia, Sörensen, General
- fabrikant-nr. 5502200H

Art.-nr. 478.19.53



69,-

TELEKABEL

HACO
TAIL LIFT PARTS

- 15-polig
- DIN/ISO WCS-ISO 9001 2015
- EBS/ABS
- lengte 3,5 m
- spanning 24 V
- fabrikant-nr. 5060001K

Art.-nr. 478.31.85



42,95

VERLENGGREEP
»KOPPELINGKOP«

WABCO

- fabrikant-nr. 893 900 033 2
- toepassing Wendelflex
- M16 x 1,5
- materiaal kunststof
- draad aan beide zijden M16 x 1,5

Art.-nr. 477.27.32



15,50

SPIRAALSLANG »PUR AIRFLEX«

PE

- diameter 80 mm
- aantal windingen 22
- materiaal Polyurethaan
- schroefdraad aan beide zijden M16 x 1,5



per stuk 8,95

Art.-nr.	Kleur	Fabrikant-nr.
479.03.71	geel	076.369-00A
479.03.72	rood	076.368-00A
479.03.73	zwart	076.367-00A

NOX-SENSOR

GE6BE

- extra bescherming tegen spatwater
- laborgekeurde merkkwaliteit
- toepassing MB Actros MP4 / MP5
- vergl.-nr. 0101531628
- fabrikant-nr. 9 2938 1

Art.-nr. 186.03.41



189,-



MOTOROLIE »VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9«



- inhoud 208l

Specificaties en goedkeuringen:

- DTFR 15C110 (MB 228.51) · MAN M 3477 / M 3271-1 · Volvo VDS-4 / CNG · Renault RVI RLD-3 · MTU-oliecategorie 3.1 · DQC IV-10 LA · Mack EO-O Premium Plus · Cat ECF-3 · JASO DH-2 · voor vrachtwagens van Iveco die ACEA E6, E7, E9 vereisen · voldoet aan de eisen van DAF

Art.-nr. **558.80.25**



699,-

SPATBORD



- met beugels
- fabrikant-nr. 181378013
- lengte 2.010 mm
- breedte 400 mm

Art.-nr. **336.05.65**



49,95

INSTAPPLAAT



- toepassing MAN TGL/TGM
- materiaal: GRP, grijs geverfd



per stuk **135,-**

Art.-nr.	Fabrikant-nr.	Inbouwplaats
335.26.41	307.25200	rechtsboven
335.26.70	307.25201	linksboven

MOTOROLIE »5W-30«



- inhoud 5l

Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CK-4, API SN, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

Art.-nr. **591.00.49**



41,50

KOELBESCHERMINGSMIDDEL »CONC HD«



- concentraat
- universeel inzetbaar voor alle fabrikanten
- ook compatibel met alle OAT-koelbeschermingsmiddelen
- DEKRA-gecertificeerd
- kleur rood
- inhoud 60l

Art.-nr. **580.56.61**



299,-

DRAAGBUIS GEKROPT



- fabrikant-nr. C300065
- ø 42 mm
- lengte 830 mm
- vuurverzinkt
- incl. eindkap

Art.-nr. **336.00.57**



23,95

SCHOPHOUDER



- verzinkt
- universeel gebruik

optioneel
toebehoren:
klapschop,
292.26.15
7,95

per stuk **2,90**

Art.-nr.	Lengte	Fabrikant-nr.
390.26.40	80 mm	G300201
390.26.39	60 mm	G300200



HOOFDSPIEGEL



- kwaliteit origineel onderdeel
- afmeting 376 x 187 mm
- montagediameter 14 – 20 mm
- keurmerk: 02*14082, 0014082
- toepassing o.a. Universal / MAN / Mercedes / Volvo
- fabrikant-nr. 513640127H

Art.-nr. **217.08.50**



21,95

KOMBICILINDER 16/24"



- fabrikant-nr. 02.120.7117.380
- aansluitdraad 16 x 1,5
- schijfrem
- membraan/membraan

Art.-nr. **479.06.00**



32,95

RATELSJORBAND



- afmeting (l x b) 2,8 m x 35 mm
- eenvingerzwenghaak
- trekkracht 1.500 daN (omsnoering)
- fabrikant-nr. 26351029-002800
- voor veilig voertuigtransport

Art.-nr. **362.07.53**



13,95

WAARSCHUWINGSBORD



- fabrikant-nr. U 1001
- voor te brede en te lange voertuigen
- links- en rechtswijzend te gebruiken
- voorzijde reflectiefolie rood/wit
- met 4 bevestigingsgaten
- maat 423 x 423 x 1,5 mm
- van aluminium

Art.-nr. **228.38.36**



13,95



ELEKTROMECHANISCHE TWEEKOLOMSHEFBRUG »HF 3S 5000«

Nussbaum

De hydraulische tweekolomshefbrug Power Lift HF 3S 5000 DG met een hefvermogen van 5.000 kg en dubbelscharnierende draagarmen is de wereldwijd enige hefbrug met een driefoudig veiligheidssysteem. Bovendien is het de ideale hefbrug voor de veeleisende autowerkplaats die alle voertuigtypen bedient – van korte compacte auto's tot zware SUV's en tot bestelwagens en transporters met lange wielbasis.

Met de voor deze gewichtsklasse zeer snelle hef- en zaktijden, het minimale onderhoud (geen synchronisatiekabels, geen rollen) en de automatische veiligheidsvergrendeling is zij ideaal voor dagelijks continu gebruik in een werkplaats waar flexibiliteit en snelle reactietijden vereist zijn.

Met de symmetrische, telescoopbare dubbelscharnierende draagarmen kunt u een breed scala aan voertuiggroottes en gewichtsklassen heffen – van Smart/BMW Mini tot Mercedes-Benz Sprinter en VW Crafter met lange wielbasis. Door de CE-stop zijn geen hinderlijke voetafweizers nodig.

Technische gegevens:

- hefvermogen 5.000 kg
- aanbevolen opstelbreedte 3.750 mm
- onderschwenkhoogte 120 mm
- draaischotelhoogte 195 mm
- met CE-stop
- hefhoogte 2.055 mm
- kolomhoogte 4.020 mm
- opstelbreedte 3.650 – 3.850 mm
- totaalbreedte 3.925 – 4.450 mm
- heftijd 31 sec
- zaktijd 15 sec
- vrije hoogte 3.963 – 4.824 mm
- doorrijbreedte 2.690 – 2.890 mm
- totaalhoogte 4.020 – 4.880 mm
- met E-set
- oliehoeveelheid (ca.) 10 liter
- elektrische aansluiting 3 Ph, 400 V, 50 Hz
- motorvermogen 3 kW
- betondikte 250 mm
- betonkwaliteit C20/25
- kleur RAL 7016

Art.-nr. **662.05.59**



*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.01.2026 tot en met 28.02.2026

TWEKOLOMSHEFBRUG »COMFORT LIFT 2.35«



- hoogwaardige en robuuste elektrohydraulische tweekolomshefbrug
- twee bedienunits voor flexibel gebruik, aan beide kolommen energie-set bij het hoofdbedieningspaneel (230 V / 12 V / perslucht), snelle hef- en zaktijd door krachtig hydraulisch aggregaat
- zeer lage oprijplaat (hoogte = 20 mm) voor comfortabel werken in de werkplaats en ter bescherming van hydrauliekslang en synchronisatiekabels
- multifunctionele opname door telescoopbare draagarmen in asymmetrische uitvoering (kort – lang)
- dubbeltelescoopbare draaipunten (90 – 180 mm) met verdraai-beveiliging
- automatische en zelfcentrerende draagarmvergrendeling
- poedergecoate hefbrug in modern antracietgrijs
- elektromagnetische ontgrendeling van de veiligheidsrasten,
- kolombeschermband ter bescherming van cilinder, ketting en kabels
- incl. korte of lange draagarmen, ook optioneel als accessoire leverbaar
- FREE-LINE-systeem: blijf flexibel dankzij het modulaire bouwsysteem – elke FREE-LINE-hefbrug is met optioneel toebehoren uitbreidbaar

Technische gegevens:

- onderschwenkhoogte 90 mm
- armlengte 590 – 820 / 870 – 1.320 mm
- hefhoogte max. 2.000 mm
- totaalbreedte 3.542 mm
- totaalhoogte 3.140 mm
- hef-/zaktijd 30 / 30 s
- motorvermogen 3 kW
- draagvermogen 3,5 t
- aandrijfspanning (V/Hz) 400 / 50

Art.-nr. **664.30.04**



*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.01.2026 tot en met 28.02.2026

WIELHEFFERSYSTEEM »LE 8.5 WB4«

- elektrohydraulisch wielheffersysteem met accubedrijf en draadloze bediening
- bedienunit incl. aggregaatafdekking aan elke kolom voor flexibel gebruik
- masterbesturing biedt aan elke kolom alle bedrijfsinformatie en uitbreidingsmogelijkheid tot 16 kolommen
- geïntegreerde snellader per kolom maakt laden tijdens gebruik mogelijk
- mobiel-kit en hefruckopname aan de kolommen maken een snellere positiewissel mogelijk
- Safety Control: hydraulisch sperventiel, elektronische synchronisatiebewaking en elektromagnetische veiligheidsrasten
- Safety Lock: besturing voor het neerzetten van de last in de veiligheidsrasten
- multifunctionele opname via variabele wielfork met individuele instelmogelijkheden

Technische gegevens:

- hefvermogen 4 x 8,5 t
- 4 hefeenheden
- hydraulische hefhoogte 1.700 mm

Art.-nr. **664.04.09**



MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

1.129,-*

*Prijs geldig van 1 januari 2026 tot en met 28 februari 2026.
Looptijd: 54 maanden / TA.
Excl. vracht, montage en olie.

DUBBELE SCHAARHEFBRUG »ATH-FRAME LIFT 30FZ«

- hoogwaardige en robuuste dubbele schaarhefbrug met hydraulische aandrijving, nagenoeg onderhoudsvrij
- krachtig hydraulisch aggregaat met lastafhankelijk zinkventiel
- zeer lage oprijhoogte van slechts ca. 116 mm
- geschikt voor montage en gebruik op de vloer en voor optionele vloervlakke inbouw (ondervloerset)
- synchronisatiecontrole via dubbel master- en slave-systeem, lichtsluis en dubbele hydraulische afdaalvergrendeling (geen veiligheidsrast of perslucht nodig)
- met mechanisch kiephebboomsysteem om met volle kracht van onderaf te kunnen heffen
- nooddaalsysteem voor het laten zakken bij stroomuitval, CE-stop en signaaltoon bij het zakken
- uitermate geschikt voor lak- en carrosseriebedrijven, reparaties, remmenservice en bandendiensten

Technische gegevens:

- kleur antracietgrijs
- draagvermogen 3 t
- hefhoogte 1.900 mm
- oprijhoogte 116 mm
- rijbaarlengte 1.495 – 2.030 mm
- rijbaarbreedte 600 mm
- aandrijfsvermogen 2,6 kW
- hef-/zak tijd ca. 50 s
- bedrijfsspanning 3 x 400 V / C16A
- fundament min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

Art.-nr. **664.04.07**



MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

299,-*

*Prijs geldig van 1 januari 2026 tot en met 28 februari 2026.
Looptijd: 54 maanden / TA.
Excl. vracht, montage en olie.

DIESEL »FLIESS-FIT K«


- zorgt voor een probleemloze winterwerking bij koude
- verbeterde filtereerbaarheid van dieselbrandstof
- geschikt voor alle dieselbrandstoffen
- (zomer- en winterdieselkwaliteiten volgens DIN EN 590)
- eenvoudige toepassing, zelfmengend
- hoge reactiviteit bij dieselbrandstoffen
- maakt diesel winterbestendig tot -31°C (afhankelijk van de dieselbrandstofkwaliteit)
- dosering: 1:1.000, overeenkomend met 0,1%



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
590.40.16	1l	10,30
590.35.54	5l	47,50
590.35.62	20l	180,00

ANTI-KRISTAL VOOR ADBLUE®

- voorkomt de vorming van kristallen in het SCR-circuit bij koude en hitte
- voorkomt het verstoppn van AdBlue-injectoren
- voorkomt vroegtijdige beschadiging van de katalysator en verhoogt de efficiëntie
- versnelt de omzetting van ureum in ammoniak
- inhoud 250 ml (voldoende voor 120 l AdBlue)



Art.-nr. 549.07.35

9,95

RUITLIJM ZAKSET »LIQUIFAST 9000«

- hoogmodulair
- snelle sterkteopbouw
- koud verwerkbaar
- wegrijtijd 30 min
- TÜV-gekeurd



29,95

Art.-nr. 593.02.45

MIKROVEZELDOEKENROL



- duurzame en hoogwaardige alternatief
- voor papierhanddoekrollen
- na gebruik wasbaar en daardoor herbruikbaar
- geperforeerde rol
- kleur pastelgroen
- rol met 40 doeken

Art.-nr. 568.00.18

optioneel
toebehoren:
dispenser voor
microvezelrol,
568.00.19
17,95



14,95

VERFAPPLICATIE-SYSTEEM »PPS™ SERIE 2.0«



Het 3M™ PPS™ lakverwerkingssysteem is een éénweg-totaaloplossing voor het afmeten, mengen, filteren en aanbrengen van lakken.

- kit, 650 ml, 125 µ
- inhoud: 50 sets, incl. buitenbeker

Art.-nr. 556.04.83



69,95

1K DIKLAAGVULLER



- extreem hoog vullend en dekkend vermogen
- zeer goede hechting op staal, aluminium, polyesterplamuur, uitgeharde oude laklagen en diverse kunststoffen zoals PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- snelle droging
- overspuitbaar met watergedragen en oplosmiddel-houdende lakken
- inhoud 400 ml



per stuk 8,95

Art.-nr.	Kleur
574.04.59	lichtgrijs
574.04.60	middengrijs
574.04.61	zwart

PRIMER 207



De zwartprimer is een vochtuithardende voorstrijk voor voorbehandeling en oppervlakteoptimalisatie bij het gebruik van polyurethaanlijm- en afdichtingsmiddelen. De primer combineert een korte afluchttijd met een snelle hechtingsopbouw en fluoresceert onder langgolvig UV-licht.

optioneel
toebehoren:
voorruitlijm,
582.02.85
10,95

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
582.40.34	100 ml	18,55
582.40.35	250 ml	29,95



MOTOROLIE »R-TEC SPECIAL VAG 0W-40«



Goedkeuring:

- MB 229.52

Specificaties:

- ACEA C3; API SN / SN Plus / SP; Bentley G 052 930-2B / G 052 930-B2; Chrysler MS 10725 / MS 12633; Fiat 9.55535-S2; GM dexos2™ / dexos™R; MB 229,31 / 229,51; McLaren MOB 1FS; Porsche A40; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 511 00 / G 052 579 / TL 52579



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.07.61	1l	11,50
520.07.62	5l	51,50
520.07.63	30l	295,00
520.07.64	60l	555,00

SPIJTPISTOOL »PROTEK 2600«



- conventioneel spuitpistool dat zich uitstekend leent voor het aanbrengen van primer, grondeerlagen (nat-in-nat), vulmiddelen en lakken
- chroombehuizing voor eenvoudig onderhoud
- incl. beker, nozzle, naald en luchtkap van roestvrij staal
- 2 - 3 bar



per stuk 112,-

Art.-nr.	Beschrijving
666.02.39	1,3
666.02.41	1,7

WEGWERP-NITRIL-HANDSCHOENEN



- scheurvast
- latex-, siliconen- en poedervrij
- extreem gevoelig werken, antistatisch
- uitstekend draagcomfort, rolrand
- dispenserbox à 100 stuks



Art.-nr.	Maat
560.00.56	M
560.00.57	L
560.00.58	XL



VEILIGHEIDSSCHOENEN »CHASE BLUE / ORANGE LOW« S1PS ESD FO HRO SR

- glasvezelneus en metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming
- ESD, metaalvrij, neuskap- en hielbescherming
- sandwich-mesh schacht met TPU-verstevigingen
- BreathActive functionele voering, evercushion® BA-voetbed
- rubberzool MOTION IMPULSE Triple Density – 300°C hittebestendige, antislip rubber loopzool
- met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee verschillende dichtheden
- voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort



Art.-nr.	Maat
227.87.12	41
227.87.13	42
227.87.14	43
227.87.15	44
227.87.16	45
227.87.17	46
227.87.18	47

per paar 85,-



HUDBESCHERMINGSCRÈME »PR 88«

rath's

- beschermt de huid bij werkzaamheden met olie, vet, lak, grafiet, roet, teer, etc.
- inwrijven – werken – afwassen
- inhoud 1 l

Art.-nr. 557.88.88



7,95

RUNDLEDEREN HANDSCHOENEN »CALCUTTA«



- materiaal rundvolleer, natuurkleur
- profikwaliteit
- dubbelgestikt
- gegumde manchet
- gevoerde handpalm
- norm EN 388

Art.-nr. 227.02.85



2,65

EHBO-SET VOOR IN DE AUTO »COMPACT«



- klein en handzaam
- van waterafstotend nylonstof
- met ritsluiting
- inhoud DIN 13164/2022
- afmeting (l x b x h) 215 x 55 x 130 mm
- kleur rood

Art.-nr. 291.09.05




5,95

MARTERAFWEER »ULTRASOON«



- beschermt tegen aanknagen van ontstekingskabels, radiateurs en verwarmingslangen, isolatiematten etc.
- laag stroomverbruik
- stoot- en spatwaterbeschermd
- bedrijfsspanning 12 V

Art.-nr. 290.35.00

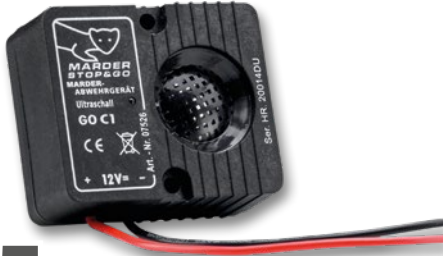

14,75

ZAALBEZEM »ARENGA/ELASTON«



- boerenbezem, universeel inzetbaar
- voor fijn en grof vuil op alle ondergronden
- afmeting 60 cm, metalen steelhouder, ø 24 mm
- materiaal beukenhouten lichaam, Arenga-Elaston

Art.-nr. 280.01.73



optioneel toebehoren:
bezemsteel
»hardhout«,
280.01.78
2,95

8,50

OOGSPOELWANDBOX »QUICKSAFE BASIC«



- voor het uitspoelen van vuil, stof, spaanders, hout- en metaaldeeltjes
- met ergonomisch gevormde oogschelp incl. praktische en stofdichte wandbox

Inhoud:

- 2 x 500 ml Plum oogspoeling
- 1 x 200 ml Plum pH-neutraal
- 5 x 20 ml QuickRinse oogspoelampullen
- 1 x refill voor QuickFix
- Elastic met 45 pleisters

Art.-nr. 228.05.75



75,-

AUTOMATISCHE SPANBAND MET RATELMECHANISME



- voor het vastzetten van ladingen
- geen gedoe meer met het handmatig oprollen van de band
- bindvermogen 500 daN
- materiaal polyester
- bandafmetingen (l x b) ca. 3,2 m x 2,5 cm
- extreem sterke spanband met ratelmechanisme
- PVC-gecoate S-haak

Art.-nr. 290.01.19



12,50

IJSKRABBER »2K«



- met zachte grip
- PS-behuizing
- diverse kleuren
- afmeting (l x b x d) 21 x 9,5 x 2,5 cm

Art.-nr. 292.23.01



1,25

STOELHOES »3IN1 CAREKIT SET«



- voor het interieur van de personenwagen
- in elkaar gevouwen, zonder omverpakking
- inhoud: 100 sets

Inhoud:

- stoelhoes extra, wit, 135 x 82 cm, voetmat Paperplast, foliebekleed papier, 38 x 50 cm
- stuurwielhoes met elastiek, wit, ø 40 cm

Art.-nr. 246.33.33



34,95

WANDHOUDERSYSTEEM



- toepassing voor 246.33.33
- afmeting (l x b x h) 30,9 x 21,4 x 14 cm
- kleur zilver

Art.-nr. 246.33.34



17,50



ONTLUCHTINGSTUITS- ADAPTERSET



- 17-delig
- incl. een adapterselectie voor remvloeistofreservoirs
- bruikbaar in combinatie met remonderhoudsapparaten
- geschikt voor meer dan 98% van alle voertuigtypen
- in stevige kunststofkoffer

Art.-nr. **614.63.88**



110,-

SCHROEVENDRAAIERSET »ERGOTORQUEPLUS«



- 5-delig
- tweecomponentengreep
- optimale draaimoment-overdracht
- geharde kling
- van chroom-vanadium

Art.-nr. **611.10.64**



7,95

AUTO-SLANGKLEMMEN- TANGENSET



- 7-delig
- met dompelgeïsoleerde greep
- voor het openen en sluiten van Cobra-slangklemmen
- met beweegbare persbekken, vergrendeling en ratselfunctie
- zelfopenend mechanisme
- incl. bowdenkabel

Art.-nr. **614.00.43**



56,95

TRANSMISSIEOLIE- VULSYSTEEMSET



- 23-delige adapterset
- ideaal voor het vullen van transmissies, verdeelbakken en differentiëlen van diverse voertuigfabrikanten met olie
- optimaal voor krappe ruimtes of slecht bereikbare plaatsen
- reservoir met peilschaal
- afgifte per slag 80 cc
- slangdiameter 1/2"-14
- slanglengte 1.600 mm
- eenvoudige bediening en hoge tijdsbesparing

Art.-nr. **614.63.01**



185,-

SLAGMOERSLEUTEL »TWIN TURBO 1/2"«



- max. losdraaimoment 2.200 Nm
- trillingsarm
- korte bouwvorm – slechts 128 mm / bij 1,6 kg
- éénhandbediening voor rechts- en linkshandigen
- hoogwaardig dubbelhamer-slagmechanisme
- rechts-/linksdraaiend tweestaps (rechtsom), eentraps (linksom)

Art.-nr. **605.12.18**



159,-

MOMENTSLEUTEL »1/2"«



- 32 tanden
- lengte 628 mm
- min.-max. koppel 60 – 320 Nm
- schaalverdeling 2 Nm
- tolerantie 3%

Art.-nr. **606.11.28**



145,-

LED-POCKET »LIGHT«



- kleine uitvoering voor gebruik bij beperkte ruimte
- 180° verstelbare voet, in 8 standen vergrendelbaar
- voor het instellen van de lichtbundel
- traploos dimbaar voor optimale lichtaanpassing
- 360° draaibare ophanghaak

Art.-nr. **147.02.14**



34,95

BRANDSTOFLEIDINGTANG



- lengte 235 mm
- tweecomponentenhandvat
- kleur blauw/zwart

Art.-nr. **606.01.24**



39,95

ADAPTERSET IN MINIBOX



- met kogelvergrendeling
- met draaisluiting

Art.-nr. **605.00.78**



48,95

BOBINETREKKER



- demontage van staafbobines
- snel en veilig loshalen van staafbobines
- demontage van beide bobineversies: 04C.905.110.J 2017 van VAG-motoren
- 04E.905.110.K 2017 van VAG-motoren

Art.-nr. **606.13.04**



48,50

DOPSLEUTEL SET



- voor machinebediening
- sleutelwijdte 17, 19, 21 mm
- levering in koffer
- incl. kunststofhuls

Art.-nr. **603.33.43**



14,95

HETELUCHTBLAZER »HEATMATIC«



- luchtvolume 150 – 500 l/min
- temperatuur 80 – 600 °C
- netspanning 220 – 230 V / 50 – 60 Hz
- temperatuurstelling 9-staps
- instelling via stelwiel
- vermogen 2.000 W
- kabellengte 2,2 m
- afmetingen (l x b x h) 253 x 85 x 200 mm

Art.-nr. **680.03.34**



64,95



MOBIELE GASVERWARMER
»P32«



- vloeibaar gas
- piëzo-ontsteking
- geluidsarme en krachtige ventilator
- drukregelaar met slang en slangsbreukbeveiliging
- poedergecoat stalen behuizing
- elektrische aansluiting 230 V / 50 – 60 Hz
- nominale warmtelast 15,08 – 31,40 kW
- volumestroom 1.100 m³/h

Art.-nr. 696.04.32

319,-



NAT-/DROOGZUIGER
»ATTIX 40-01«



- luchtvolume 3.700 l/min
- vermogen max. 1.500 W
- reservoirinhoud 37 l
- onderdruk 250 mbar / 25 kPa
- kabellengte 7,5 m
- geluidsniveau 59 dB
- afmeting (l x b x h)
- 45 x 44 x 73,5 cm
- netspanning 230 V

Art.-nr. 663.00.74

449,-



VENTIELVERLENGING
»KUNSTSTOF«



- met steunbuis
- ideaal voor vrachtwagens
- bestand tegen een drukbelasting van 150 bar
- kleur wit

Art.-nr.	Lengte	Prijs*
519.10.53	60 mm	199,00
519.10.54	115 mm	325,00
519.10.55	150 mm	215,00
519.10.56	170 mm	239,00



*Prijs per 100 stuks

VENTIELVERLENGING



- gebogen 45°
- materiaal messing
- lengte van de dop tot de buiging 37,5 mm
- lengte van de basis tot de buiging 18 mm

Art.-nr. 518.30.67

2,30



TPMS OE-VERVANGINGS-
SENSOR FORD*



- 433 MHz
- incl. rubberventiel
- toepassing Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Transit

Art.-nr. 522.10.27

15,50



*Exacte details over de voertuigdekking zijn op aanvraag beschikbaar.

TRANSPORTVENTIELEN
»METAAL«



- speciaal voor transporters en campers
- tot 7 bar druk

Art.-nr.	Beschrijving	Ventiellengte	Prijs*
519.10.74	CVV-Easy-40	40 mm	79,95
519.10.75	CVV-Easy-47	47 mm	89,95
519.10.76	CVV-Easy-60	60 mm	119,00



*Prijs per 100 stuks

KLEEFGEWICHT »TYPE 380«



- 12 x 5 g
- zink, gecoat
- hoogte 3,8 mm



Art.-nr.	Kleur	Prijs*
524.00.54	zilver/grijs	23,95
524.00.55	zwart	23,95
524.00.56	verzinkt	19,50
524.00.57	antraciet	23,95

*Prijs per 100 stuks

TPMS-SENSOR »OEM«*



- incl. metalen ventiel
- toepassing BMW/Mini
- vergl.-nr. RDE027
- 433 MHz

Art.-nr. 522.00.17

19,50



*nauwkeurige voertuigtoewijzing moet VÓÓR de inbouw worden gecontroleerd

WINTERBAND
»TS 870«



- maat 205/55 R16 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluidsniveau in decibel 70

Art.-nr. 721.07.30

80,-



WINTERBAND
»I-CEPT RS 3 W462«



- maat 205/55 R16 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluidsniveau in decibel 72

Art.-nr. 728.21.90

65,-



WINTERBAND
»FALKEN HS02 XL«



- maat 185/60 R15 88T
- rolweerstand D
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluidsniveau in decibel 69

Art.-nr. 735.08.10

52,50



WINTERBAND
»SNOWAYS 4«



- maat 195/65 R15 91H
- rolweerstand D
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse A
- geluidsniveau in decibel 69

Art.-nr. 745.03.08

40,-

